


品達集團

AB 膠 保護片玻璃專用膠 特殊貼合用雙面膠 ANS-4025(產地:台灣)

一、產品用途/Applications：特殊客製品，針對可分離式產品貼合設計

二、產品結構/Configuration：

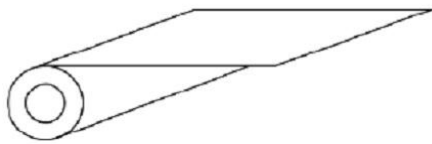

36μm Release Liner
15μm Acrylic PSA
50μm Base Film(PET)
25μm Silicone PSA
50μm Release Liner

三、產品特性/Features：

※不同黏著力特性之鋼化玻璃雙面膠，光學膠黏度高，矽膠(硅)排氣佳

※衝切不殘膠，離型膜輕重好分別

四、產品物性/Physical Properties：

Item	Unit	Value	Method
Effective Width 有效寬幅	mm	1100	--
Actually Width 實際寬幅	mm	1100	--
Total Thickness 總厚度±10μm	μm	90	分釐卡
Total Transmittance 總穿透率	%	≥92	JIS K7361
Haze 霧度	%	0.9 ≤ H ≤ 2	JIS K7361
Peel Strength of Acrylic(SUS Plate)	g/in	>1000	JIS Z0237
Peel Strength of Silicone(SUS Plate)	g/in	<15	JIS Z0237

每支 1100mm x 102M

※每捲管底處的預留米數：1.5M-2M

※本說明書僅供參考之用，不具任何保證性質，建議您進行自己的測試以確保本產品適合您的特殊應用

※This information is for reference purposes only and is in no way a guarantee. To ensure products will you're your specific requirements, additional testing is highly recommended. We will not be held accountable for any liabilities that may result from the use of this information or from any errors in content.